


ドラムゲートクリアランス調整方法

A と B のビスと裏側のナットを緩め、高さを調整します。

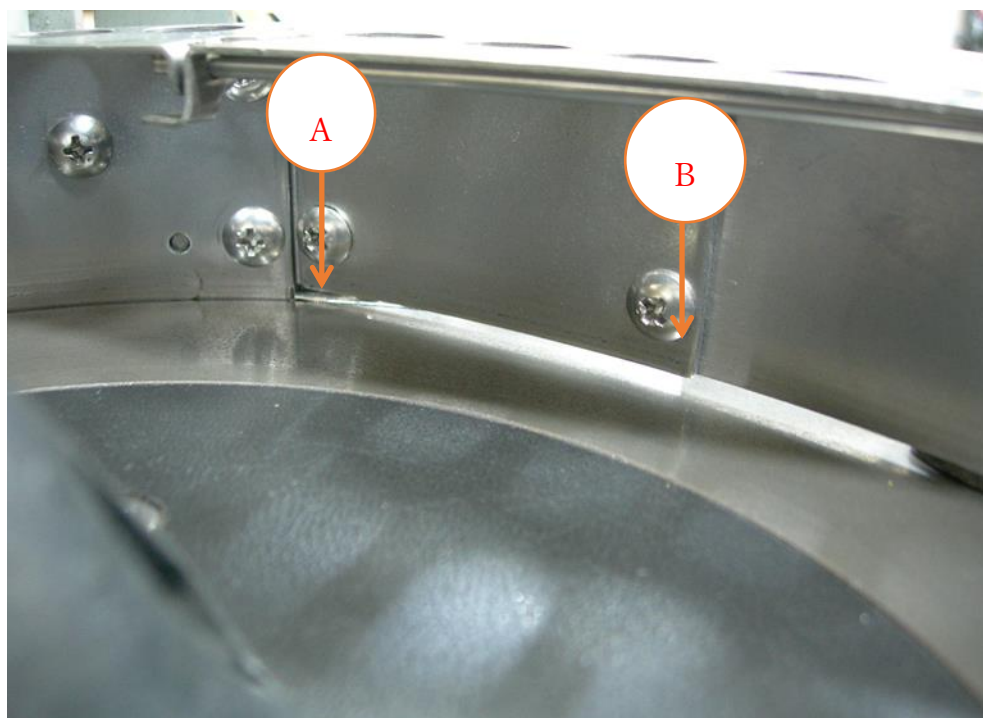

テーブル面よりの高さ(出荷時調整値)

A	2.2	mm
B	2.4	mm

※上記の数値にクリアランス調整して、稼働させてみてください。
それでも詰まるようでしたら、メダルの厚みが薄くなっていると思われます。

その際は、A と B のところにご使用中のメダルを置き、メダルと上の板金とのクリアランスを、A は 0.3mm、B は 0.4mm に設定してビスを締め付け直してください。
ビスを締めるときに、板金が上にずれないようにご注意ください。